

Kamera sieciowa IP



i7-C2320W

Główne cechy:

- maksymalna rozdzielczość do 2Mpx (1600x1200px)
- transmisja bezprzewodowa WiFi
- nowoczesna kompresja wideo H.264 z regulowaną jakością i strumieniem danych
- czuły przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem
- funkcja wydłużonej migawki
- megapikselowy obiektyw 4mm
- możliwość zasilania przez PoE
- obsługa dwukierunkowego audio: wbudowany głośnik oraz mikrofon
- kodowanie dwu-strumieniowe, strumień pomocniczy np. do transmisji przez wolne łącza (Internet)
- wsparcie dla kart microSD dla zapisu lokalnego
- rozbudowana funkcjonalność: funkcje alarmowe, dwukierunkowe audio, email, FTP
- alternatywnie możliwość konfiguracji, podglądu i/lub rejestracji przez:
 - kompatybilne z PSIA i ONVIF
 - dedykowane oprogramowanie typu CMS
 - oprogramowanie do zapisu: NVR PC serwer
 - oprogramowanie na urządzenia mobilne
 - przeglądarkę internetową
 - sieciowe rejestratory sprzętowe serii i7-Nxx oraz i7-Hxx
 - inne

i7-C2320W KAMERA IP 2Mpx WiFi

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne:

Model	i7-C2320W
Parametry	Kamera w obudowie typu 'cube' 2 megapiksele 1/3" CMOS
Kamera	
Przetwornik	1/3" CMOS z progresywnym skanowaniem
Min. oświetlenie	0.5Lux @ (F1.2,AGC ON), 0.1Lux @ (F1.2,AGC ON, sens up x 5) 1.1Lux @ (F1.8,AGC ON), 0.2Lux @ (F1.8,AGC ON, sens up x 5)
Elektroniczna migawka	1/5s -1/100,000s
Montaż obiektywu	M12
Obiektyw	4mm F1.8 , kąt obserwacji 62°
Dzień / Noc	Elektroniczna funkcja dualna
Standard kompresji	
Kompresja wideo	H.264/ MPEG4/ MJpeg
Strumień bitowy	32 Kbps~16Mbps
Kompresja audio	G.711
Dwustrumieniowość	Tak
Obraz	
Maks.rozdzielczość obrazu	1600 x 1200
Liczba klatek na sekundę (fps)	50Hz:12.5fps (1600x1200),12.5fps (1600x912),25fps (1280x960), 25fps (1280x720) 60Hz:15fps (1600x1200),15fps (1600x912),25fps (1280x960), 30fps (1280x720)
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość: ustawiane przez CMS lub przeglądarkę
Sieć	
Zapis sieciowy	NAS
Alarmy inteligentne	Detekcja ruchu, sabotaż wideo, nieuprawnione logowanie, błąd zapisu, pełna karta SD, błąd sieci IP
Protokoły	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, FTP (SNMP,HTTPS,SIP, 802.1x, IPV6 opcjonalnie)
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, Znak wodny
Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI
Interfejs	
Audio	Wbudowany głośnik oraz mikrofon
Interfejsy komunikacyjne	Ethernet RJ45 10M/100M
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi (802.11b/802.11g /802.11n)
Zapis lokalny	Wsparcie dla kart SD/SDHC do 32GB, wbudowany slot mikroSD
Przycisk reset	Tak
Ogólne	
Warunki pracy	W pomieszczeniach, -10°C~60°C, wilgotność maks. 90% (nieskondensowana)
Zasilanie	DC 5V±10% / PoE
Pobór prądu	4W MAX
Wymiary	110x70.4x47.6 mm (33mm bez obiektywu)
Waga	250g

Zestaw zawiera kamerę z obiektywem, zasilacz oraz uchwyt. Karta SD, nie wchodzi w skład zestawu, należy nabyć oddzielnie.


i7-C2320W KAMERA IP 2Mpx WiFi

Specyfikacja techniczna

Informacje do zamówień:

i7-C2320W

Wymiary:

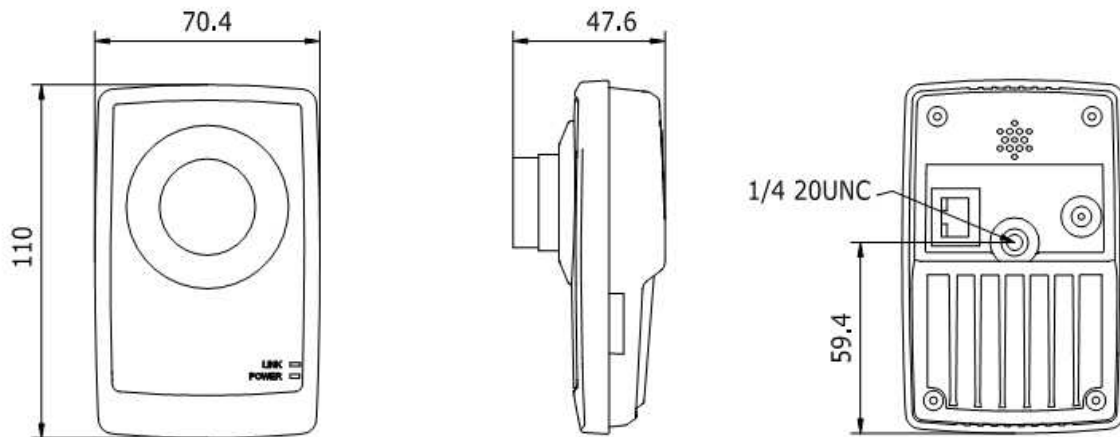

Unit: mm