


Archiwizacja nagrań w menu rejestratora.

Archiwizacja – to inaczej wykonanie kopii zapasowej nagrań zapisanych na dysku rejestratora.

1. Kliknij prawym klawiszem myszy na ekranie podglądu głównego
2. Wybierz *Menu* → *Kopia zapasowa*

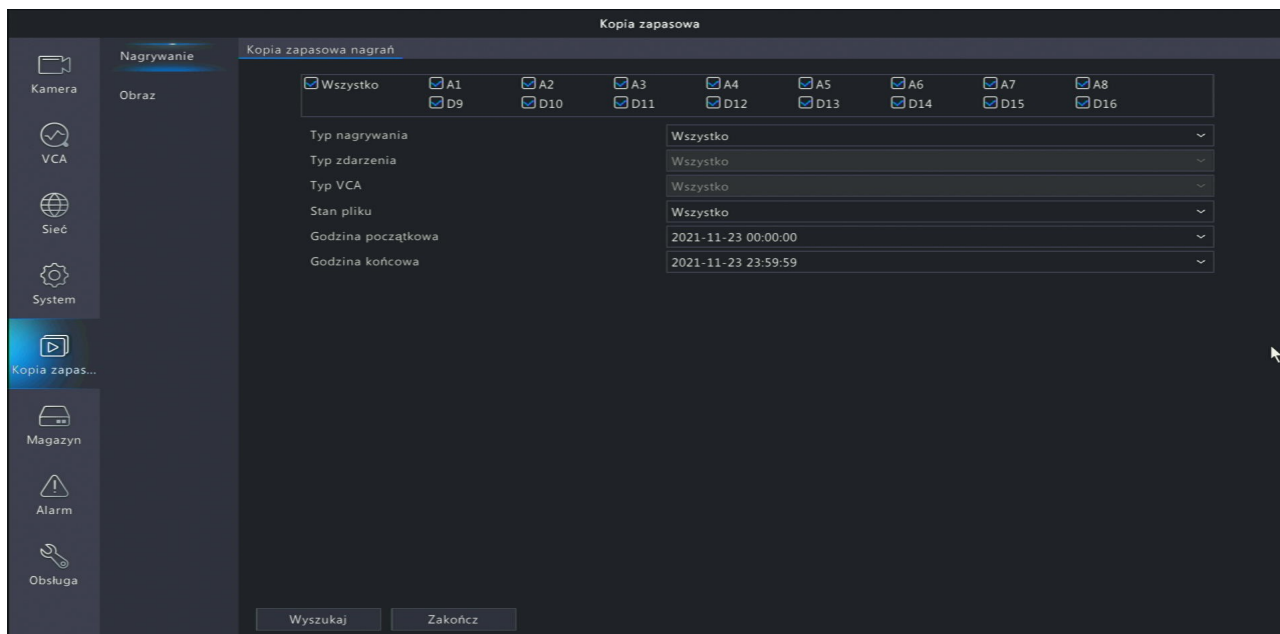

3. Wybierz kamerę lub kamery z których mają zostać wyszukane nagrania
4. Wybierz *Typ nagrywania*
 - a) Wszystkie – wyszukane zostaną wszystkie nagrania
 - b) Zwykłe – wyszukane zostaną nagrania z harmonogramu ciągłego
 - c) Ręczne – wyszukane zostaną nagrania wyzwalane ręcznie
 - d) Zdarzenie – wyszukane zostaną nagrania wyzwalane zdarzeniem

Wybierz typ zdarzenia:

- Wszystkie
- Ruch
- Alarm
- Ruch i Alarm
- Ruch lub Alarm
- Zanik sygnału wideo
- VCA – aby możliwe było wyszukiwanie VCA kamera musi obsługiwać wybraną funkcję i musi ona zostać uprzednio włączona
 - Wszystkie
 - Detekcja twarzy
 - Detekcja przekroczenia linii
 - Detekcja wtargnięcia
 - Wykrywanie audio
 - Detekcja braku ostrości

- Detekcja zmiany sceny
- Śledzenie automatyczne
- Pozostawiony przedmiot
- Usunięto przedmiot

5. Wybierz *Stan pliku*

- Wszystko
- Odblokowane
- Zablokowane

6. Kliknij przycisk *Wyszukaj*

7. Zostanie wyświetlona lista znalezionych plików

<input type="checkbox"/> Kamera	Godzina	Rozmiar	Stan	Odtwór
<input type="checkbox"/> D1	2020-11-03 00:00:00--00:06:28	108.3MB		
<input type="checkbox"/> D1	2020-11-03 00:06:28--00:21:32	253.9MB		
<input type="checkbox"/> D1	2020-11-03 00:21:32--00:36:38	254.4MB		
<input type="checkbox"/> D1	2020-11-03 00:36:38--00:51:42	253.9MB		
<input type="checkbox"/> D1	2020-11-03 00:51:42--01:06:45	253.9MB		
<input type="checkbox"/> D1	2020-11-03 01:06:45--01:21:51	254.5MB		
<input type="checkbox"/> D1	2020-11-03 01:21:51--01:36:57	254.4MB		
<input type="checkbox"/> D1	2020-11-03 01:36:57--01:52:03	254.4MB		

8. Możesz zablokować lub odblokować dowolny plik klikając na ikonę kłódki. Pliki zablokowane mają ikonę zamkniętej kłódki, natomiast pliki odblokowane ikonę kłódki otwartej.

9. Zaznacz pliki przeznaczone do archiwizacji

10. Umieść urządzenie magazynujące w porcie USB rejestratora


11. Naciśnij przycisk *Kopia zapasowa*

12. Wybierz lub utwórz nowy folder na urządzeniu magazynującym

13. Możesz sformatować urządzenie magazynujące za pomocą przycisku *Formatuj*.

UWAGA – formatowanie usunie wszystkie dane znajdujące się na nośniku. Urządzenia o pojemności mniejszej niż 2TB zostaną sformatowane w systemie FAT32, natomiast urządzenia o pojemności większej niż 2TB zostaną sformatowane w systemie NTFS.

14. Jeżeli ilość wymaganego miejsca przekracza ilość wolnego miejsca możesz usunąć dowolny folder lub plik znajdujący się na nośniku za pomocą ikony kosza.

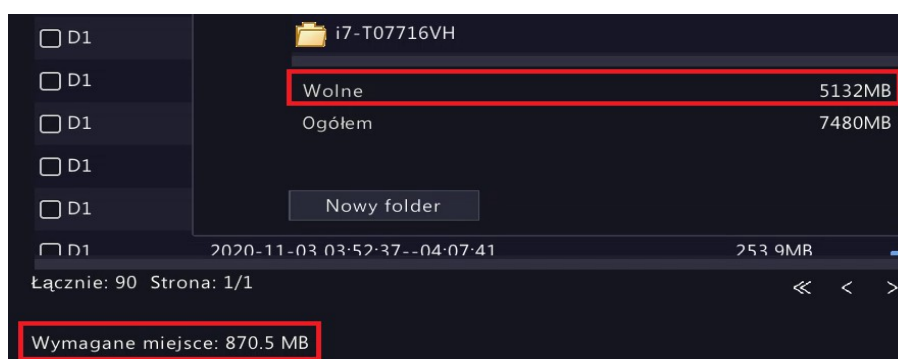

15. Aby wykonać kopię zapasową naciśnij ponownie przycisk *Kopia zapasowa*.