

Kamera sieciowa IP



i7-C74140D-IRZ

Główne cechy:

- kamera zewnętrzna w obudowie typu bullet
- maksymalna rozdzielczość 4Mpx (2688x1520) do 20kl/s
- wydajna kompresja wideo H.264/H264+ z regulowaną jakością i strumieniem danych
- kodowanie dwu-strumieniowe,
- czuły przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem
- cyfrowa redukcja szumów - 3D DNR
- 120dB WDR
- obiektyw z regulowaną ogniskową 2,8mm – 12mm
- **moto zoom**
- **autofocus**
- gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 128GB) z obsługą ANR
- wbudowany oświetlacz podczerwieni z możliwością programowego wyłączenia
- automatycznie przełączany mechaniczny filtr odcięcia podczerwieni IRC
- wielostrefowa detekcja ruchu z opcją dynamicznej analizy
- obsługa funkcji P2P
- możliwość zasilania przez PoE 802.3af lub 12V DC
- zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem po utracie zasilania
- alternatywne możliwości konfiguracji, podglądu i/lub rejestracji przez:
 - sieciowe rejestratory sprzętowe serii i7-Nxx oraz hybrydowe i7-Tx, i7-H1x
 - dedykowane oprogramowanie typu CMS: i7-VMS PL Client
 - oprogramowanie do zapisu: i7-VMS Storage Server
 - oprogramowanie na urządzenia mobilne i7-MVS
 - przeglądarkę internetową Mozilla, Chrome, IE inne
 - odtwarzacze sieciowe np. VLC z wykorzystaniem protokołu RTSP
 - oprogramowanie i rejestratory firm trzecich z wykorzystaniem ONVIF, RTSP

i7-C74140D-IRZ KAMERA IP 4Mpx

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne:

| Model | i7-C74140D-IRZ |
|---|--|
| Parametry | Kamera 4Mpx w obudowie zewnętrznej z promiennikiem IR |
| Kamera | |
| Przetwornik | 1/3" progressive scan CMOS |
| Min. oświetlenie | 0.01Lux @ (F1.2,AGC ON), 0Lux with IR ON |
| Elektroniczna migawka | 1/3s -1/100 000s |
| Obiektyw | 2.8mm – 12mm F1.4 moto zoom |
| Kąt widzenia | 108° - 31° |
| Uchwyt 3D | Poziom: 0°-355°, pion: 0° - 100°, obrót: 0°-355° |
| Cyfrowa redukcja szumów | 3D DNR z regulowanym poziomem 0-100 |
| Szeroki zakres dynamiki | 120dB WDR z regulowanym poziomem 0-100 |
| BLC | Tak z wyborem strefy |
| Dzień / Noc | Filtr odcięcia podczerwieni IR cut: 7 poziomów przełączania automatycznego; harmonogram godzinowy przełączania |
| Standard kompresji | |
| Kompresja wideo | H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Strumień bitowy wideo | 32 Kbps~16Mbps |
| Dodatkowe funkcje kodera | ROI: 1 obszar zainteresowania |
| Dwustrumieniowość | Tak |
| Obraz | |
| Maks.rozdzielczość obrazu | 2688 x 1520 px |
| Liczba klatek na sekundę (fps) przy zadanej rozd. | 50Hz: 20fps(2688x1520, 2304x1296), 25fps(1920x1080, 1280x720) 60Hz: 20fps(2688x1520, 2304x1296), 30fps(1920x1080, 1280x720) |
| Ustawienia obrazu | Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość: ustawiane przez CMS lub przeglądarkę |
| Funkcje | Znak wodny, przeciwmigotanie, lustro, maski prywatności na obrazie, własny tekst na obrazie. |
| Detekcja ruchu | 22x18 pól, czułość 6 poziomów, tryby pracy: normalny oraz zaawansowany. W trybie zaawansowanym możliwość definiowania stref o różnej czułości oraz różnicowania czułości w trybie dzień i noc. |
| Sieć | |
| Zapis sieciowy | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Opcje zapisu | Nagrywanie z nadpisywaniem lub do zapełnienia nośnika. Harmonogramy zapisu: ciągły lub alarmowy z detekcji ruchu. |
| Alarmy | Detekcja ruchu, sabotaż wideo, dysk pełny, nieuprawnione logowanie, błąd zapisu, konflikt adresów IP, odłączenie od sieci IP |
| Reakcje alarmowe | Wyzwolenie nagrywania, wysłanie e-mail, zrzut zdjęcia na FTP, przesłanie informacji o zdarzeniu do oprogramowanie i7-VMS, |
| Protokoły | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS ,HTTPS, UPnP, Ipv6, Bonjour |
| Bezpieczeństwo | Ochrona hasłem z opcją dostępu anonimowego, możliwość definiowania użytkowników, filtr adresów IP. |
| Zgodne systemy | ONVIF (PROFIL S, PROFIL G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Interfejs | |
| Interfejs komunikacyjny | RJ45 10M / 100M Ethernet |
| Zapis lokalny | Wsparcie dla kart SD/SDHC/SDXC do 128GB, wbudowany slot micro SD |
| Przycisk reset | Tak |
| Audio | Brak |
| Alarmy | Brak |

i7-C74140D-IRZ KAMERA IP 4Mpx

Specyfikacja techniczna


| Ogólne | |
|---|--|
| Warunki pracy | Kamera zewnętrzna IP67 ; -30°C~60°C, wilgotność maks. 95% (nieskondensowana) |
| Oświetlacz | Wbudowany oświetlacz podczerwieni do 20-30m. Możliwość programowego wyłączenia. |
| Zasilanie | 12V DCV±10% / PoE (802.3af) |
| Pobór mocy | Maks. 5,5W / 11W (PoE) |
| Wymiary | 91,6 x 105 x 294,5mm |
| Waga | 1200g |
| Materiał | Obudowa i uchwyt – aluminium, daszek - tworzywo |
| Zasilacz nie jest zawarty w zestawie, należy go nabyć oddzielnie. | |

Informacje do zamówień:

i7-C74140D-IRZ

Wymiary:

jednostka [mm]

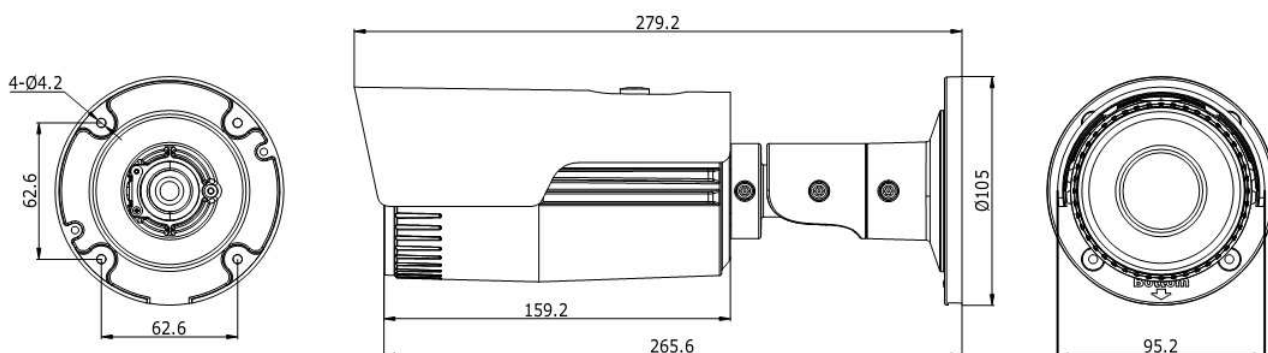

Akcesoria:

i7-B1260 – opcjonalna puszka montażowa

Puszka oraz fragment uchwytu kamery

