




Kamera kopułkowa IR HDTVI/AHD/HDCVI/CVBS

i8-11R



- HDTVI – 1080P 25kl/s
- AHD – 1080P 25kl/s
- HDCVI – 1080P 25kl/s
- CVBS – 960H 25kl/s
- Dzień/noc – mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw 2,8mm
- Wandalooodporna
- Podświetlacz IR do 20m

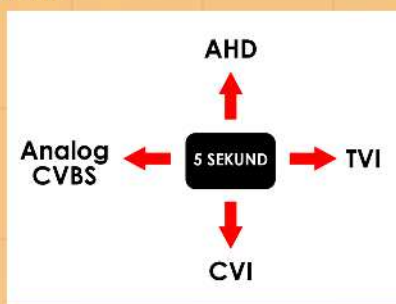

| MODEL | i8-11R |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Przetwornik | 1/2,8" SONY STARVIS CMOS |
| Aktywne elementy obrazu | 1920(H) × 1080(V) |
| Czułość | 0lux z włączonym promiennikiem IR |
| Elektroniczna migawka | 1/25s – 1/50,000s |
| Obiektyw | 2,8mm |
| Promiennik | 18 diód IR |
| Zasięg promiennika | 20m |
| Wyjście wideo HD | 1 wyjście analogowe HD |
| Stosunek S/N | > 50dB |
| Menu OSD | TAK |
| AGC | AUTO |
| Tryb dzień/noc | Extern/Auto/Color/BW |
| Balans bieli | AUTO |
| Cyfrowa redukcja szumów | 3DNR |
| Temp. pracy | -20°C ~ +60°C |
| Zasilanie | 12VDC |
| Pobór | 500mA (z wł IR) |
| Wymiary | Ø 94 x 76 (H) mm |
| Waga | 450g |