


Moduł ethernetowy do komunikatora GSM-X

GSM-X-ETH

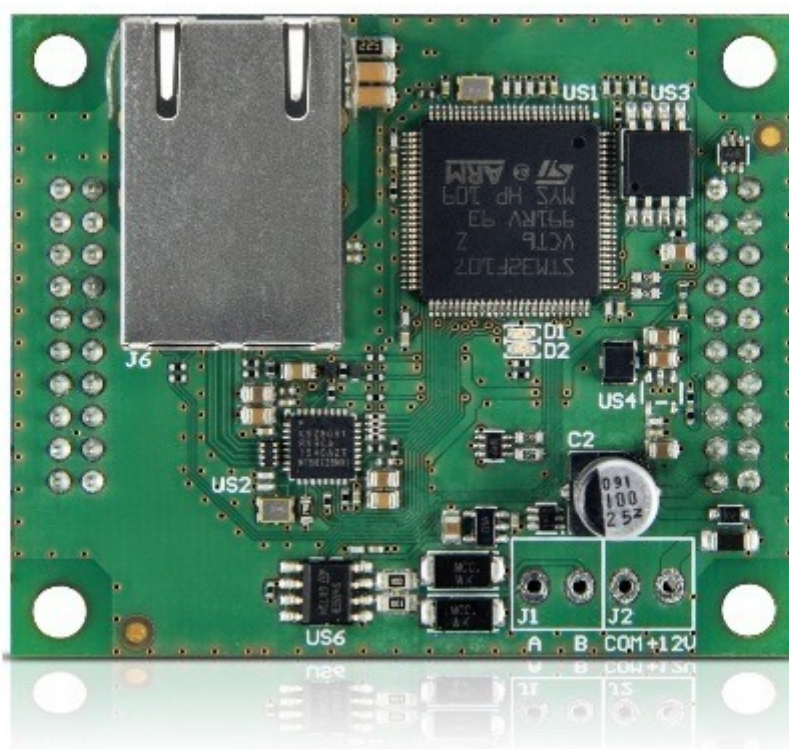

GSM-X-ETH to urządzenie przeznaczone do rozszerzenia opcji komunikacyjnych uniwersalnych modułów GSM-X LTE oraz GSM-X o tor Ethernet. Użycie tego kanału może odbywać się równolegle do transmisji danych przez sieć komórkową lub stanowić dla niej alternatywę. Dostępna jest konfiguracja priorytetów wykorzystania poszczególnych torów dla konkretnych funkcji. Opcja ta umożliwi optymalne dopasowanie ustawień modułów GSM-X LTE i GSM-X do potrzeb konkretnego systemu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	GSM-X-ETH
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Pobór prądu w stanie gotowości	25mA
Maks. Pobór prądu	25mA
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	61 x 51 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,025 kg
KGO	0,01 zł