


Płyta główna centrali alarmowej

Perfecta-IP 32-WRL

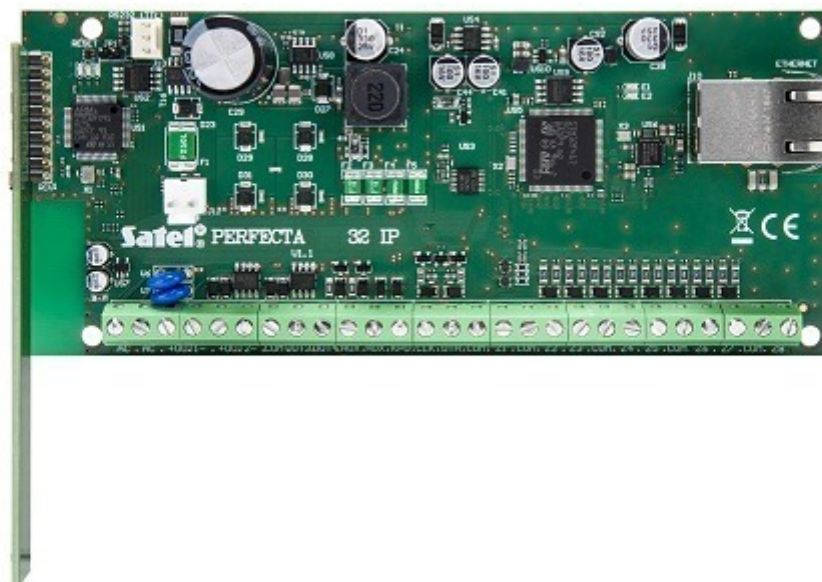

Centrale alarmowe z serii PERFECTA przeznaczone są do zabezpieczania małych i średnich obiektów. System bazujący na centrali z serii PERFECTA charakteryzuje się szybkim montażem, prostą konfiguracją oraz łatwą i intuicyjną obsługą. Centrale posiadają zintegrowany moduł powiadamiania głosowego z możliwością zdefiniowania 16 komunikatów. W tej centrali zastosowano komunikator ethernetowy. Umożliwia on korzystanie z aplikacji mobilnej, zdalną konfigurację systemu z użyciem programu PERFECTA Soft oraz monitoring zdarzeń (np. do stacji monitorującej agencji ochrony). Zintegrowany moduł radiowy działający na częstotliwości 433 MHz daje możliwość łatwej rozbudowy istniejącego systemu bezprzewodowo.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	Perfecta-IP 32-WRL
PARAMETRY CENTRALI/MODUŁU	
Ilość wejść	8
Maks. ilość wejść	32
Ilość wyjść	4
Maks. Ilość wyjść	16
Wyjścia zasilające	2
Magistrale komunikacyjne	1
Manipulatory	4
Ekspandery	2
Strefy	2
Obsługa urządzeń bezprzewodowych	Dwukierunkowa komunikacja z urządzeniami bezprzewodowymi w paśmie 433 MHz
Nr. telefonów do powiadamiania	8
Komunikaty głosowe	16
Użytkownicy + Administratorzy	15
Timery	8
Pamięć zdarzeń	3584
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 2
Napięcie zasilania	18V AC
Zalecany transformator	40VA
Pobór prądu w stanie gotowości	120mA
Maks. Pobór prądu	220mA
Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora	11V ±10%
Napięcie odcięcia akumulatora	10,5V ±10%
Prąd ładowania akumulatora	0.5A
Prąd wyjściowy zasilacza	2A
Napięcie wyjściowe zasilacza	10,5V ~ 14V DC
Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych	1A

Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych	25mA
Obciążalność wyjścia + KPD	0,5A
Obciążalność wyjścia + AUX	0,5A
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	160 x 110 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,09 kg
KGO	0,03 zł