


Switch PoE 8+2

SPE1028C

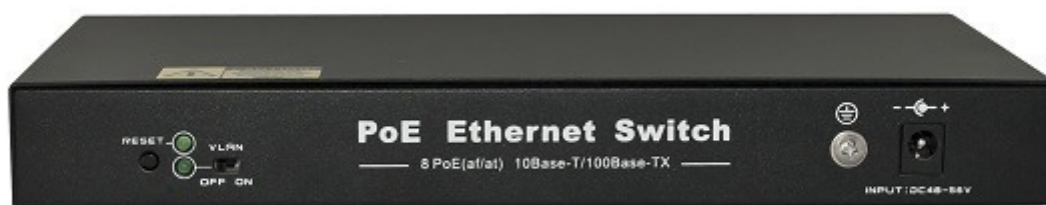

SPE1028C jest wyspecjalizowanym, niezarządzalnym switchem do zastosowań wewnętrznych zaprojektowanym do obsługi systemu monitoringu oraz innych systemów sieciowych. Zapewnia 8 portów PoE o przepustowości 10/100 Mbps (do podpięcia kamer PoE), 2 porty uplink 10/100/1000 Mbps (do podłączenia rejestratora oraz routera zapewniającego dostęp do internetu) a także oferuje funkcję VLAN która może chronić przed niechcianym ruchem w sieci oraz rozszerzyć zasięg działania do 250m przy prędkości 10Mbps na każdym z portów PoE.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	SPE1028C
PORTY	
Ilość portów PoE	8
Ilość portów uplink	2
Ilość portów VLAN	8
Max prędkość	1000 Mbps
STANDARD	

Standard transmisji	IEEE802.3, IEEE802.3ab, IEEE802.3u, IEEE802.3az
Typ transmisji	Store-and-Forward
Standard PoE	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
Wskaźnik przekazywania pakietów	4.16 Mpps
Ochrona przepięciowa	6kV
POE	
Moc na port	≤ 30W
Moc całkowita	≤ 120W
Standard PoE	Mid-span 4/5(+) 7/8(-)
TRYBY PRACY	
Tryb Standard	Do 100m na każdym porcie PoE przy 100Mbps, 100Mbps na portach uplink, zapewniona komunikacja pomiędzy wszystkimi portami
Tryb V-LAN	Do 250m na każdym porcie PoE przy 10Mbps, 100Mbps na portach uplink, odseparowane porty PoE, komunikacja tylko za pośrednictwem portów uplink
OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	48 – 56 VDC
Zasilacz	Zewnętrzny
Temperatura pracy	0°C ÷ 55°C
Temperatura przechowywania	-40°C ÷ 85°C
Wilgotność otoczenia	0 ÷ 95%
Wentylator	Nie
Wymiary	291,6 x 105 x 27,6mm
Elementy w zestawie	Przewód zasilający, zasilacz DC
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,53 kg
KGO	0,15 zł