


## Moduł komunikacyjny GPRS dla INTEGRA i INTEGRA Plus

### INT-GSM

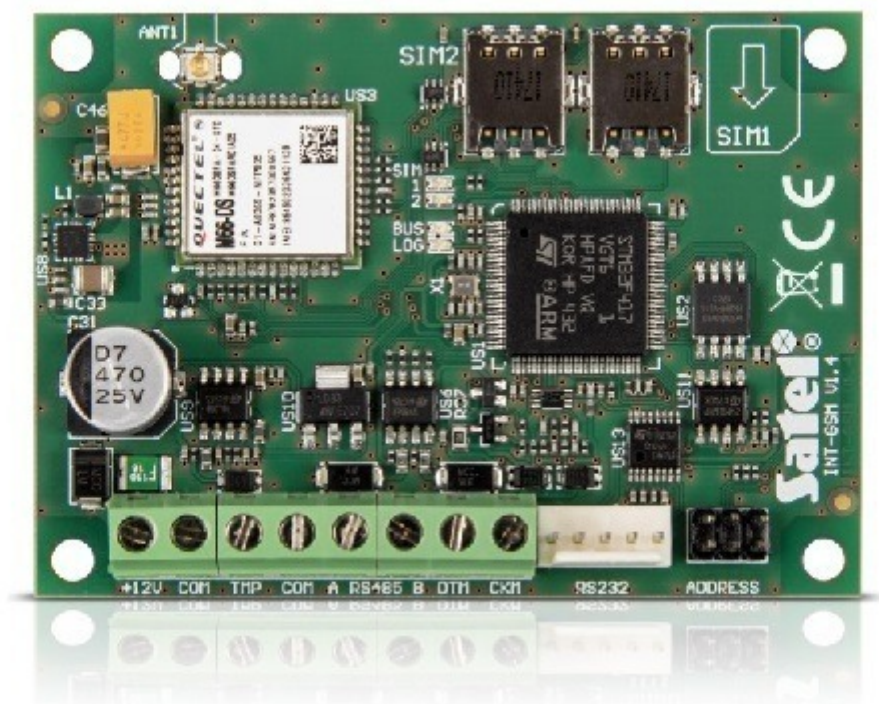

INT-GSM to moduł komunikacyjny GPRS umożliwiający centralom alarmowym serii INTEGRA i INTEGRA Plus komunikację przez sieć GSM. Urządzenie pracuje na magistrali manipulatorów centrali alarmowej. Obsługuje dwie karty SIM. INT-GSM monitoruje zdarzenia do dwóch stacji monitorujących. Moduł przekazuje informacje w formie wiadomości SMS lub za pomocą usługi CLIP (na maksymalnie 16 numerów), a w przypadku współpracy z centralą INTEGRA Plus również wiadomościami e-mail (na maksymalnie 16 adresów). możliwość współpracy z modułem ethernetowym ETHM-1 Plus.

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Model                              | INT-GSM                     |
| PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN         |                             |
| Stopień zabezpieczenia wg EN 50131 | Grade 3                     |
| Napięcie zasilania                 | 12V DC                      |
| Pobór prądu w stanie gotowości     | 130mA                       |
| Maks. Pobór prądu                  | 250mA                       |
| OGÓLNE                             |                             |
| Temperatura pracy                  | -10°C ÷ 55°C                |
| Wilgotność otoczenia               | Max. 95% (nieskondensowana) |
| Wymiary                            | 80 x 57 mm                  |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5    | II                          |
| POZOSTAŁE                          |                             |
| Waga netto                         | 0,038 kg                    |
| KGO                                | 0,01 zł                     |