


Czujka magnetyczna

B-2 T BR

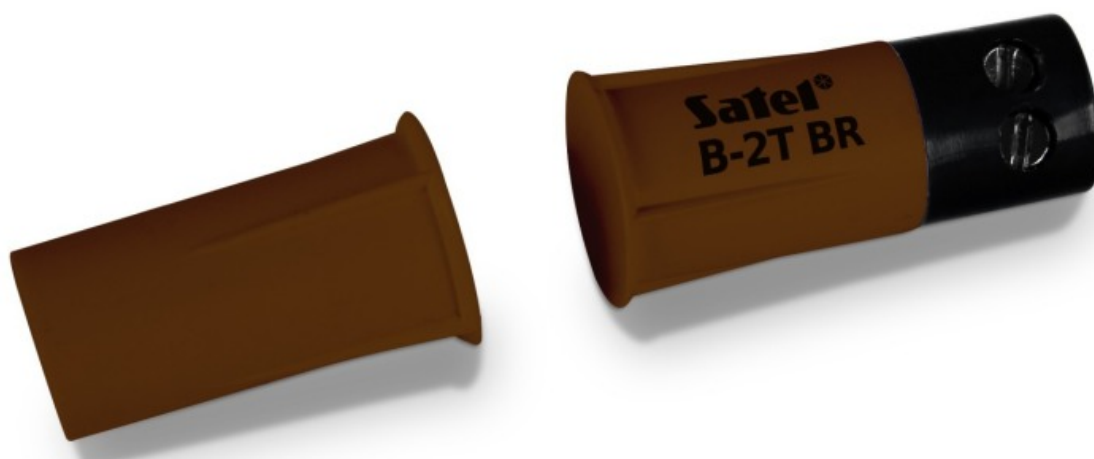

Czujki magnetyczne są podstawowym elementem ochrony obwodowej, ich standardowym zadaniem jest wykrywanie otwarcia drzwi i okien. Średniej wielkości czujka kontaktronowa czołowa B-2 T BR przeznaczona jest do montażu wpuszczanego w skrzydło i ramę drzwi lub okien, wyposażona została w zaciski śrubowe.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	B-2 T BR
-------	----------

PARAMETRY CZUJEK	
Typ czujnika	Czujnik magnetyczny
Odległość otwarcia / zamknięcia styków	20 / 19 mm
Sposób montażu	Wpuszczany
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Funkcje przełącznika	NC
OGÓLNE	
Wymiary	ø9 x 23,5 mm
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,01 kg
KGO	0 zł